

BEEZONE

www.beezone.ru

КАТОК ГРУНТОВЫЙ GYS201J

Мощность, кВт
140


Масса, т
20

Гидравлический задний привод



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.

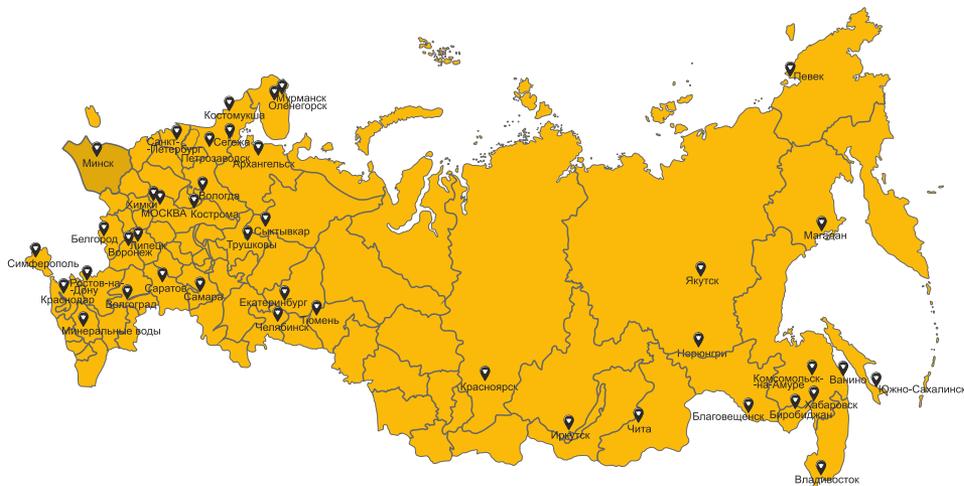

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока и Сибири. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь; надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.

Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на двух российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долговую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей. При поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

ЦЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТОВ ТЕХНИКОЙ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПОСТОЯННОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

ГАБАРИТЫ

Длина	6240, мм
Ширина (с наружной стороны колес)	2280, мм
Высота (от верха кабины)	3080, мм
Мин. Дорожный просвет	450, мм
Диаметр барабана	1600, мм
Шины	20.5-25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GYS201J
Эксплуатационная масса	20000, кг
Ширина уплотнения	2130, мм
Статическая линейная нагрузка	460, N/cm
Частота вибрации	30, Hz
Амплитуда вибрации	2.0/1.0, мм
Возбуждающая сила	405/220, kN
Скорость движения	0-5.5/0-10
Проходимость на уклонах	30, %
Колесная база	3150, мм
Мин. Радиус поворота	6600, мм
Распределение веса по вибрирующему колесу	10000, кг
Распределение веса на задних колесах	10000, кг

КОНФИГУРАЦИИ

ДВС	WP6G190E22 WEICHA
Ведущий мост	GY2060B CHINESE
Гидромотор ведущего моста	HA6VM107 HYTEI
Приводной насос/сальца	90R100 DANFOSS
Насос вибрации	PT600-F100 PERMCO
Мотор вибрации	M600-F112J PERMCO
Насос рулевого управления	QC25/17 CHINESE
Механизм рулевого управления	BZZ1-E630 CHINESE
Муфта сцепления	ABOWEX80-11.5 CHINESE
Цилиндр поворотов	HSGK01-110/45 CHINESE

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак	300(L)
Бак гидравлики	240(L)

РАБОЧАЯ ГИДРОСИСТЕМА

Модель вибронасоса	P7600-F100
Модель вибромотора	M7600-F112J

СИСТЕМА ПРИВОДА

Тип	Гидравлический двойной привод
Ведущий мост	Gy2060
Модель мотора ведущего моста	ВНА6VM107
Модель насоса	90R00

ДВС

Модель ДВС	WP6G175E22
Мощность ДВС	140/2200, kW/ rpm

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Рулевой цилиндр	HSGK01-110/45
Модель рулевого механизма	BZZ1-E630A

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип рабочего тормоза	Hydraulic brake
Тип парковочного тормоза	Disc brake

ДОРОЖНЫЙ КАТОК BEEZONE ОБЛАДАЕТ РЯДОМ ХАРАКТЕРИСТИК, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:

Подходит для уплотнения крупногабаритных инженерных фундаментов, таких как высококачественные автомагистрали, плотины, железные дороги и аэропорты, и может быть использован для уплотнения нелипких материалов и полуплипких материалов, таких как песок, гравий, щебень и каменная кладка.

- Гидравлический задний привод, двухскоростной ход
- Гидравлическая открытая вибрация, одночастотная двойная амплитуда вибрации с электронным управлением, большое усилие возбуждения, хорошие показатели уплотнения
- Гидравлическое рулевое управление, шарнирно-сочлененная рама, легкое и гибкое рулевое управление, легкое и гибкое управление
- Оснащен специальным ведущим мостом для дорожного катка, с большим крутящим моментом передачи и легким переключением передач
- Гидравлический рабочий тормоз, дисковый стояночный тормоз, безопасный и надежный
- Задний капот с широким углом открытия для удобства обслуживания
- Гидравлические компоненты международных известных брендов, обеспечивают надежную работу
- Стандартная кабина, кондиционер