



www.beezone.ru

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

B906T | B918TL | B918T | B920GT | B928GT | B946GT

Мощность, кВт

33-92

Грузоподъемность, т

0.6-3.5


Емкость ковша, м³

0.4-1.8



НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.

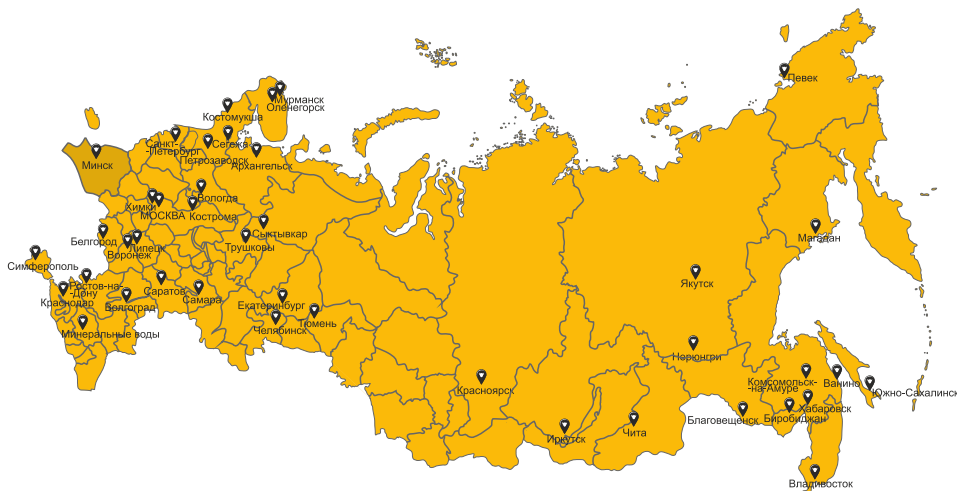

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока и Сибири. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь; надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях.

Вместе с техникой российского бренда BEEZONE наши клиенты получают гарантии завода изготовителя на уровне многих мировых производителей, гибкое ценообразование, наличие техники, запасных частей и сервисных центров для обслуживания в большинстве регионов России.

Под торговой маркой BEEZONE собирается техника на двух российских производственных площадках Дальнего Востока, а также на нескольких крупнейших предприятиях Китая. Наша продуктовая линейка включает бульдозеры, грейдеры, колесные и гусеничные экскаваторы, фронтальные погрузчики, катки, экскаваторы-погрузчики, дизельгенераторы и сварочное оборудование. Ассортимент BEEZONE постоянно развивается и обновляется.

ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE создается с применением современных технических решений, в том числе отечественных. Для её производства используются передовые технологии и компоненты от известных мировых производителей, что не только гарантирует высокую производительность и надежность, но и долгую исправную службу без частых ремонтов, помогает снизить стоимость владения. Наши дилерские центры обеспечивают оборудование BEEZONE полноценной сервисной и гарантийной поддержкой в большинстве регионов России. Благодаря тому, что многие детали подвески, гидравлической системы и других узлов идентичны компонентам, установленным на спецтехнике большинства азиатских производителей. При поломке не возникнет трудностей с поиском необходимых запасных частей даже в самой сложной политико-экономической ситуации.

ЦЕЛИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:

ОБЕСПЕЧИТЬ КЛИЕНТОВ ТЕХНИКОЙ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ, ПОСТОЯННОЙ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	B906T	B918TL	B918ST	B920GT	B928GT	B946GT
Емкость ковша, м³	0.40	0.80м³	1.0м³	1.0м³	1.5м³	1.8м³
Грузоподъемность, кг	600	1800	1800	2000	2800	3500
Эксплуатационный вес, кг	2300	3800	4500	5200	8200	10000
Габаритные размеры	4820*1440*2200	5530*1860*2750	5870*1980*2830	6300*2020*2950	6950*2130*3040	6890*2400*3070
Колесная база, мм	2000	2220	2320	2530	2720	2850
Колесная колея, мм	1200	1500	1570	1570	1690	1800
Ширина ковша, мм	1500	1900	2000	2000	2400	2600
Стандартная высота выгрузки, мм	2500	3200	3600	3600	3800	3500
Радиус поворота, мм	4000	4900	5000	5000	6000	5250
Минимальный дорожный просвет, мм	300	390	450	450	440	400
Мост	AWD, small hub reduction	AWD, small hub reduction	AWD, medium hub reduction	AWD, LG2.0 hub reduction	AWD, 2.8T hub reduction	AWD, 3.5T hub reduction
Шины	8.25-16	20.5/70-16	16/70-20	16/70-20	17.5-25	17.5-25
Время подъема ковша, с	5	5	5	5	6.58	5.5
Время опускания ковша, с	3	3	3	3	5.5S	4.5
Гидравлический топливный бак, л	52	52	52	75	100	100
Рабочий тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз	пневмогидравлический дисковый тормоз
Стояночный Тормоз	Ручной тормоз	Ручной тормоз	Ручной тормоз	Ручной тормоз	Ручной тормоз	Ручной тормоз
Гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор	гидравлический гидротрансформатор
Тип коробки передач	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
Максимальная скорость	33 км/ч	33 км/ч	35 км/ч	35 км/ч	35 км/ч	35 км/ч
Переключение Передач	Double H/L	Double H/L	Double H/L	Double H/L	Double H/L	Four Forward, two backward
Тип управления	механический одиночный джойстик	механический одиночный джойстик	механический одиночный джойстик	механический одиночный джойстик	механический одиночный джойстик	три механических джойстика
Гидравлический джойстики	нет	да	да	да	да	да
A/C(Кондиционер для отопления и охлаждения воздуха)	нет	да	да	да	да	да
Отопитель кабины	да	да	да	да	да	да
Регулируемая приборная панель	нет	нет	нет	да	да	да
Камера заднего вида	нет	нет	нет	да	да	да
Двигатель	SDBWZ	ZHBG41	ZHBG41	ZHBG41	LN6Z98G	Weichai WP6G125E22
Тип двигателя	Рядный, 4 цилиндра	Рядный, 4 цилиндра	Рядный, 4 цилиндра	Рядный, 4 цилиндра	Рядный, 6 цилиндра	Рядный, 6 цилиндра
Мощность, кВт / Скорость вращения	33кВт /2400	33кВт /2400	33кВт /2400	65кВт /2400	73кВт /2400	92кВт /2200
Вес двигателя	230кг	340кг	340кг	320кг	650кг	636кг