


Карьерный экскаватор

SWE1650F

◆ Эксплуатационная масса: 163 т ◆ Мощность двигателя: 2X563 кВт ◆ Объём ковша: 10 м³

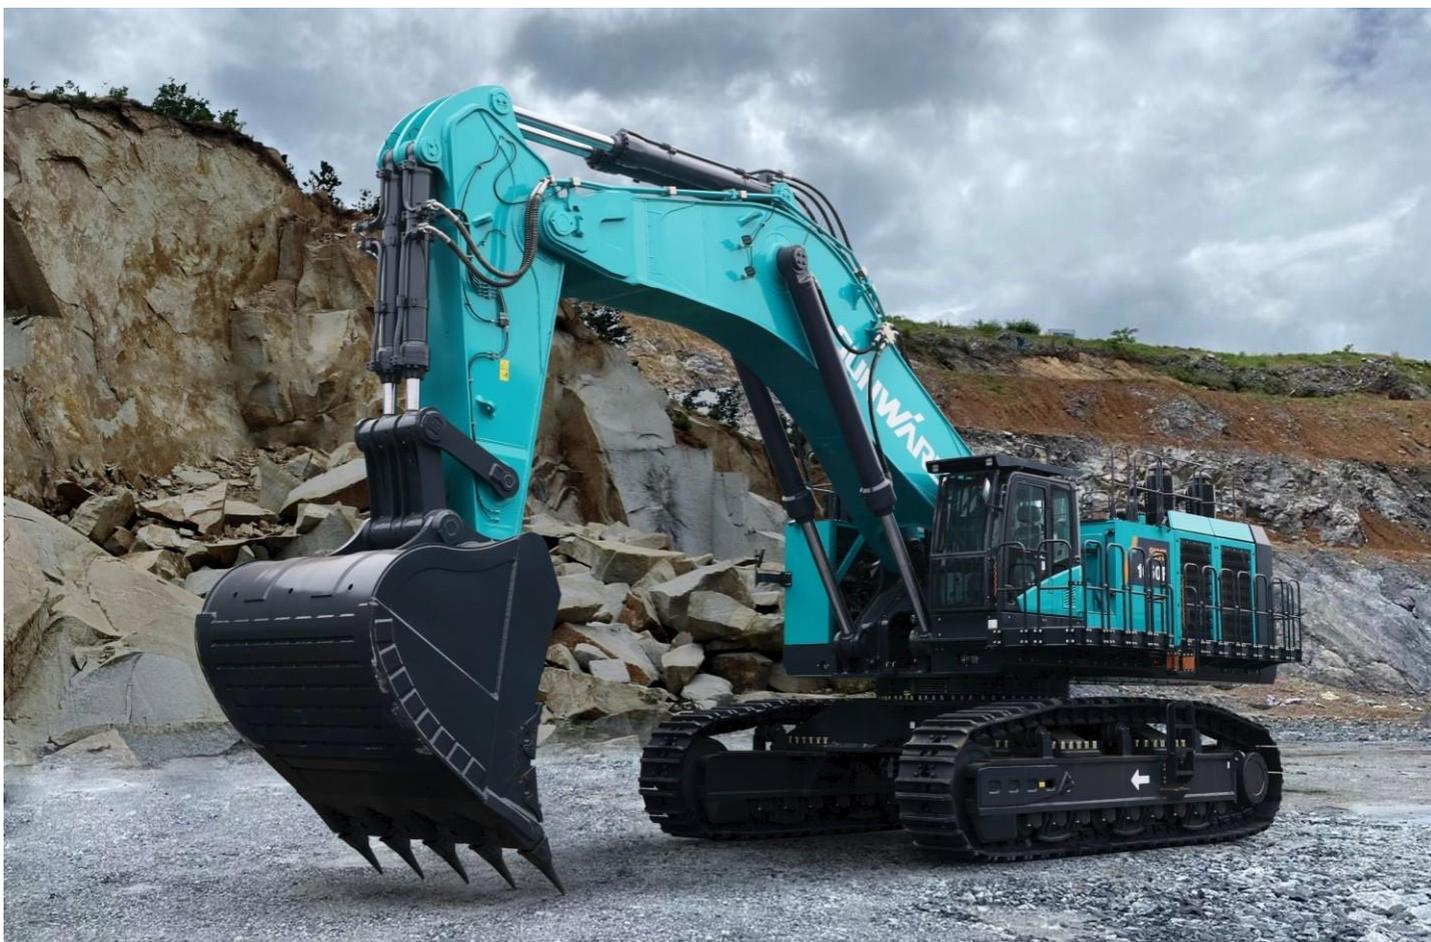

- ◆ **Две силовые установки. Высокие инновации**
Такое решение обеспечивает высокую эффективность, экономию энергии и топлива, а также долговечность при длительной эксплуатации.
- ◆ **Усиленная ходовая часть. Максимальная устойчивость**
Экскаватор оснащён самым широким шасси в своём классе, что гарантирует отличную стабильность при загрузке и разгрузке, а также высокие показатели маневренности.
- ◆ **Усиленная конструкция. Повышенная надёжность**
Основные элементы конструкции рассчитаны на ресурс более 30 000 мото-часов работы и выполнены из материалов повышенного класса прочности, что значительно увеличивает срок службы машины.
- ◆ **Богатая комплектация. Высокая адаптивность**
В стандартное оснащение входят автоматическая система смазки, система подогрева топлива двигателя и камеры кругового обзора — всё для удобства, безопасности и уверенности в работе.




Технические характеристики

Эксплуатационная масса	кг	163000
Объём ковша	м³	10
Двигатель		
Марка		Cummins
Модель		QSM15
Мощность	кВт/об.мин	2x563/2100
Макс.крутящий момент	Нм/об.мин	2x3000/1400
Рабочий объём	л	2x14.5
Гидравлическая система		
Основной насос		Регулируемый аксиально поршневой
Макс.поток	л/мин	4x504
Давление в системе	Мпа	34.4/37
Пилотный насос		Шестеренный
Макс.поток пилотного насоса	л/мин	54
Давление в системе управления	Мпа	3.9
Производительность		
Кол-во оборотов башни	об/мин	5.5
Скорость передвижения	км/ч	3.2/2.2
Преодолеваемый уклон	%	48
Давление на поверхность	кПа	157
Заправочные объёмы		
Топливный бак	л	2000
Гидравлический бак	л	1800

Габаритные размеры

Длина стрелы		мм	7600
Длина рукояти		мм	3400
a	Макс. высота копания	мм	13350
b	Макс. высота выгрузки	мм	8420
c	Макс. глубина копания	мм	7855
d	Макс. глубина копания 2.4 м	мм	6910
e	Макс. верт глубина копания	мм	4880
f	Радиус копания	мм	14300
g	Радиус копания на уровне стоянки	мм	13800
h	Радиус поворота	мм	6455
Усилие копания ковшом		кН	625
Усилие копания рукоятью		кН	542

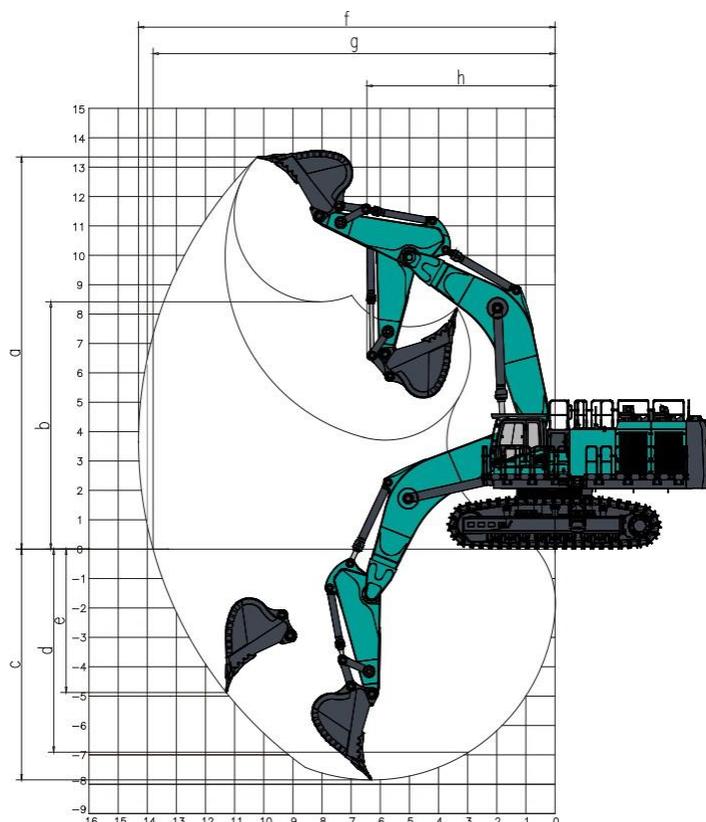

Габаритные размеры

A	Длина	мм	15110
B	Высота	мм	5750
C	Ширина	мм	5770
D	Зазор под противовесом	мм	2070
E	Клиренс	мм	1130
F	Радиус поворота противовес	мм	5310
G	Опорная длина гусениц	мм	5820
H	Длина гусеницы	мм	7365
I	Колея	мм	4230
J	Ширина гусениц	мм	4980
K	Ширина башмака	мм	750
L	Высота кабины	мм	5090
N	Ширина надстройки	мм	5660

В связи с обновлением продукта указанные выше параметры могут быть изменены.

